

Pompa obiegowa InverEco

W pełni inwerterowa pompa obiegowa do basenów prywatnych



InverEco to nowoczesna, w pełni inwerterowa pompa obiegowa stworzona z myślą o prywatnych basenach. Dzięki zastosowaniu technologii **Intelligence-InverSilence®**, pompa automatycznie dostosowuje prędkość swojej pracy do utrzymania odpowiedniego natężenia przepływu. Urządzenie pracuje nie tylko ultra cicho (zaledwie 36 dBA), ale i wyjątkowo energooszczędnie – zużycie energii jest nawet 20-razy niższe niż w tradycyjnych pompach jednobiegowych.



Pompa **InverEco** to połączenie inteligentnej technologii z najwyższej klasy komponentami:



- **Napęd inwerterowy:** umożliwia płynną regulację wydajności od 30% do 100%, co przekłada się na cichą pracę i niskie zużycie energii.
- **Silnik IE4 – Super Premium Efficiency :** zwiększa sprawność pompy i pozwala jej na cichą pracę.

CECHY POMPY OBIEGOWEJ INVERECO

- **Technologia Intelligence-InverSilence®** – automatyczne dostosowanie prędkości pracy do utrzymania odpowiedniego natężenia przepływu.
- **Energooszczędna** – zużywa nawet do 20-razy mniej energii niż tradycyjne pompy jednobiegowe.
- **Cicha** – poziom hałasu spadł do 36 dBA. Wyjątkowo cicha praca.
- **Dotykowy ekran sterujący** – intuicyjna obsługa z możliwością pracy w trybie automatycznym lub ręcznym.
- **Wyświetlacz** – pokazuje bieżące zużycie energii.
- **Automatyczne płukanie wsteczne** – szybkie i wygodne czyszczenie systemu jednym kliknięciem.
- **Zewnętrzne sterowanie (opcjonalnie)** – wejście cyfrowe, zapewnia większe możliwości sterowania pracą pompy.
- **Miękki start** – płynne uruchamianie pompy od jej najniższych obrotów chroni instalację elektryczną przed przeciążeniem.

WYKRESY WYDAJNOŚCI POMPY OBIEGOWEJ INVERECO

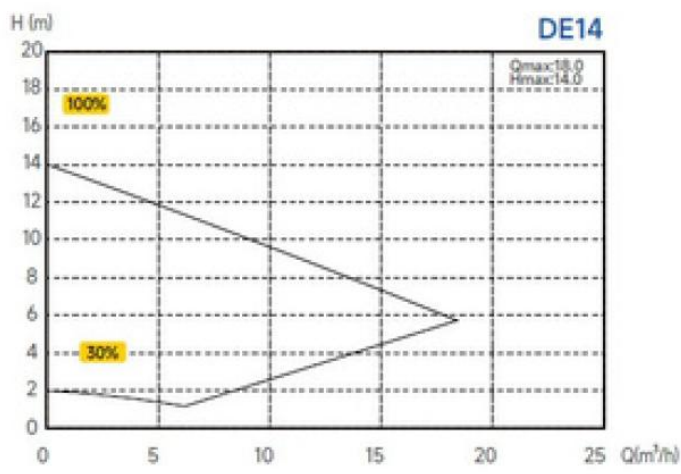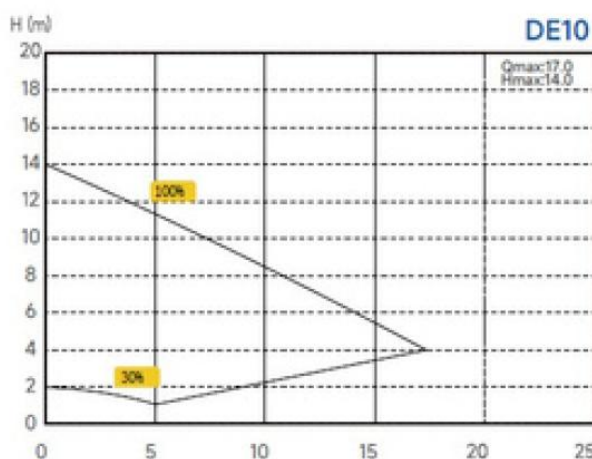

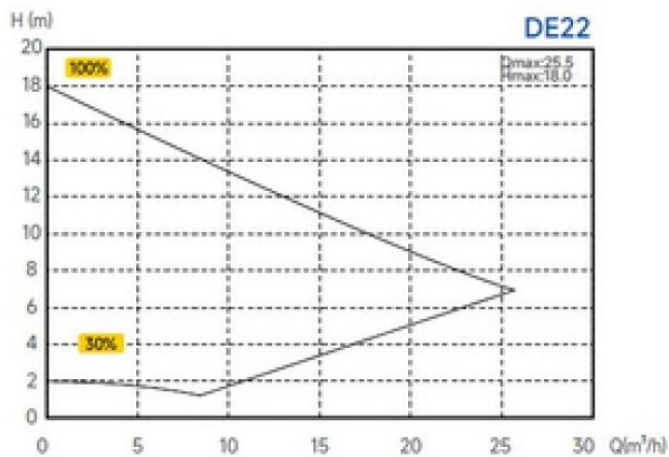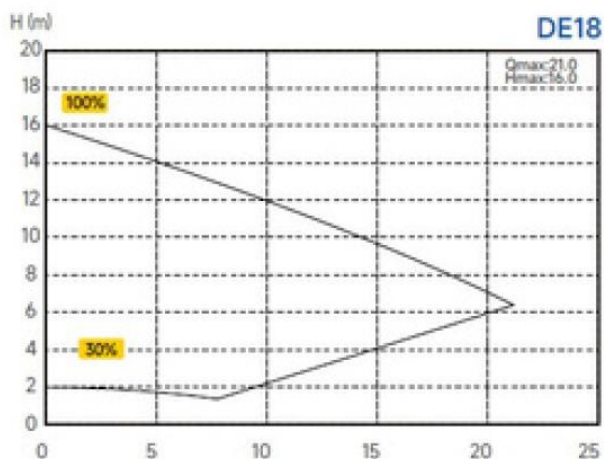

DANE TECHNICZNE POMPY INVERECO

Model pompy	DE10	DE14	DE18	DE22
Zalecana objętość basenu (m³)	20~30	20~40	30~50	40~70
P1 (kW)	0.50	0.60	0.75	1.00
Zasilanie (V/Hz)	220~240 V 50 / 60 Hz			
Wydajność (m³/h)	17.0	18.0	21.0	25.5
Wysokość podnoszenia (m)	14.0	14.0	16.0	18.0
Przepływ cyrkulacyjny (m³/h)	8 m	10.0	14.5	18.0
	10 m	8.0	9.0	22.0

WYMIARY POMPY INVERECO

